



用于全流体管路连接与测试

# RB5系列快速接头选型手册



# 公司简介

朗安（天津）科技发展有限公司是高新技术企业，通过了ISO9000认证，拥有多项发明专利及新型专利。主要产品有：快速连接器、快速对接板、测试线束、快换盘、加氢枪等氢燃料加注产品。多款产品已出口到东南亚、德国、北美等国家。

主要客户：特斯拉、比亚迪、蔚来、小鹏、理想、北京奔驰、华晨宝马、沃尔沃、上汽、北汽、广汽、长城、吉利、路虎等国内知名企业。

公司成立以来，一直致力于为客户提供高品质的产品和优质的服务。面对时时更新的特殊市场需求，朗安公司不断创新，不断改进生产工艺流程，快速响应客户需求，实现可持续发展，向客户提供高质量的产品、服务和解决方案，现已成为众多知名品牌的合作伙伴。

## 企业优势

### ◆ 荣誉资质



### ◆ 先进制造设备



## 免责声明

尺寸单位均为mm

照片均为示意图

所有数据和参数的更新不另行通知，如有错漏另行更正

因技术升级，我们保留随时修改产品及其技术规格的权利

此产品目录代替所有先前版本

# RB5系列快速接头

## 模块化系列接头



## 产品特点

### 安全

针对不同流体的特性选择适合的材质和密封圈

### 高效

RB5系列全流体快速接头保证了良好流量、提高了效率

### 模块化

- RB5系列快速接头产品系列完整、并采用完全模块化设计
- 为客户提供如下选择：5种接头尺寸、3种材质选择、4种密封圈材质选择、3种截止阀以及其他各种选项
- 客户可以根据流体特性(类型、压力、温度)和流量要求来选择适合应用的连接器

### 按钮锁紧

单手即可完成连接和断开，操作更轻松：

- ① 将插头直接推入插座内即可完成连接
- ② 按下锁紧按钮即可断开连接

## 应用

- **气体：**氢气、氩气、氮气、氦气
- **蒸汽**
- **液体等**

满足各个工业行业和研究领域的应用要求。

## 技术特性

### 1、通径选择

5种通径尺寸：03, 06, 08, 11 和 19 mm

# RB5系列快速接头

\	RB503	RB506	RB508	RB511	RB519
公称直径 (mm)	3	5.5	8	11	19
流道截面积(mm <sup>2</sup> )	7	23.75	50	95	283
最大允许压力	50bar*				

\* 如温度或压力超限，请联系朗安技术研发部  
连接橡胶软管需用喉箍安装固定：最大允许压力16bar

## 2、材质选择

标准：主体材质不锈钢

## 3、密封圈

密封材质\*的选择取决于流体类型和工作温度。

密封材质	代号	工作温度(°C)
丁腈橡胶	01	-15°C ~ +100°C
全氟橡胶	06	0°C ~ +200°C
氟碳橡胶	02	-10°C ~ +200°C
氟硅橡胶	07	-40°C ~ +175°C
三元乙丙烯橡胶	03	-20°C ~ +150°C

\* 如有其他特殊需求，请联系朗安技术研发部


## 4、截止阀

单阀	双阀	无截止阀
		
插座带自动截止阀 直通式插头 插座： <b>标准款</b> 插头： <b>直通式</b>	插座和插头皆带截止阀 插座： <b>编码 SS</b> 插头： <b>截止阀</b>	插座和插头均不带阀 插座： <b>编码 NS</b> 插头： <b>直通式</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无腐蚀性的流体</li> <li>■ 无污染的产品</li> <li>■ 非危险气体</li> <li>■ 需要为下游回路卸压的应用</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 低压和高压的油回路</li> <li>■ 危险、腐蚀或污染性气体或产品</li> <li>■ 最大程度地减少产品的损失</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 无腐蚀性的流体</li> <li>■ 浆状流体</li> <li>■ 盐水或高钙水以及未经处理的管道水</li> <li>■ 无污染性的产品</li> <li>■ 非危险气体</li> <li>■ 同样的通径尺寸，流量更大</li> </ul>


# RB5系列快速接头

## 5. 插座识别色环

\	代码	颜色
	红色	R
	黄色	Y
	蓝色	B
	绿色	G

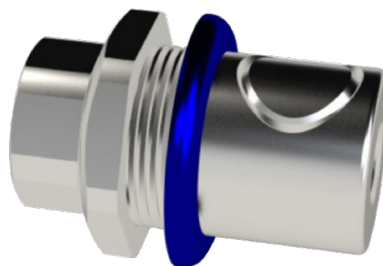

## 插头编号组成

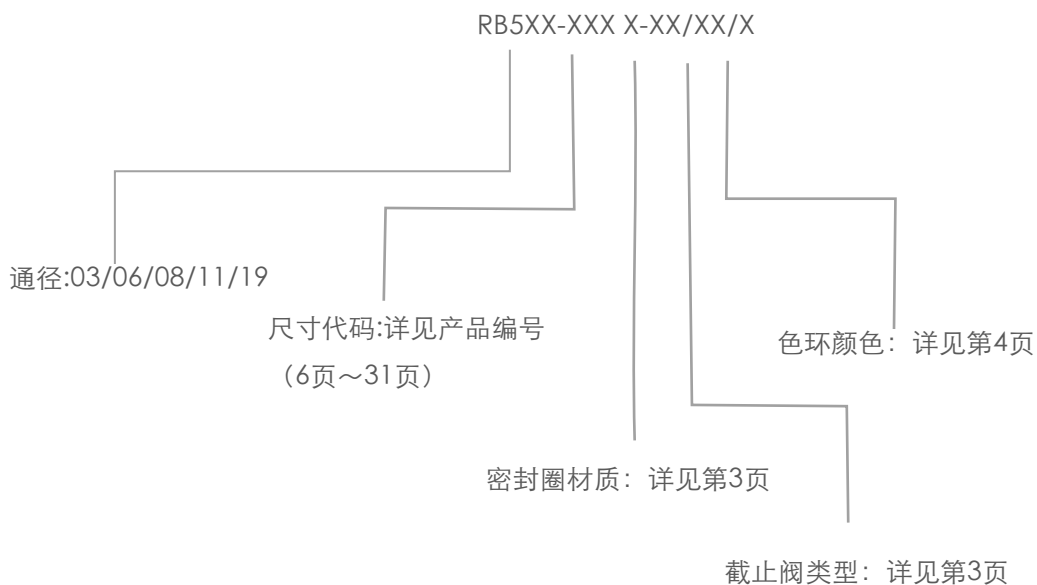

\* 如有其他需求, 请联系朗安技术研发部

## 液压流量, 单位为L/min, 流速为5m/s

\	RB503	RB506	RB508	RB511	RB519
单阀	2.1	7.2	15.1	28.5	85
双阀	1.5	5	12.2	24.8	76
无阀	2.1	7.2	15.1	28.5	85

## 气动流量 (Nm<sup>3</sup>/h), 进口压力为6 bar, 压降 0.3 bar, 温度10 °C


\	RB503	RB506	RB508	RB511	RB519
单阀	11	35	70	140	450
双阀	6.5	18	45	90	240
无阀	13	42	110	210	600




# RB5系列快速接头

## 流量压降曲线

### 单阀

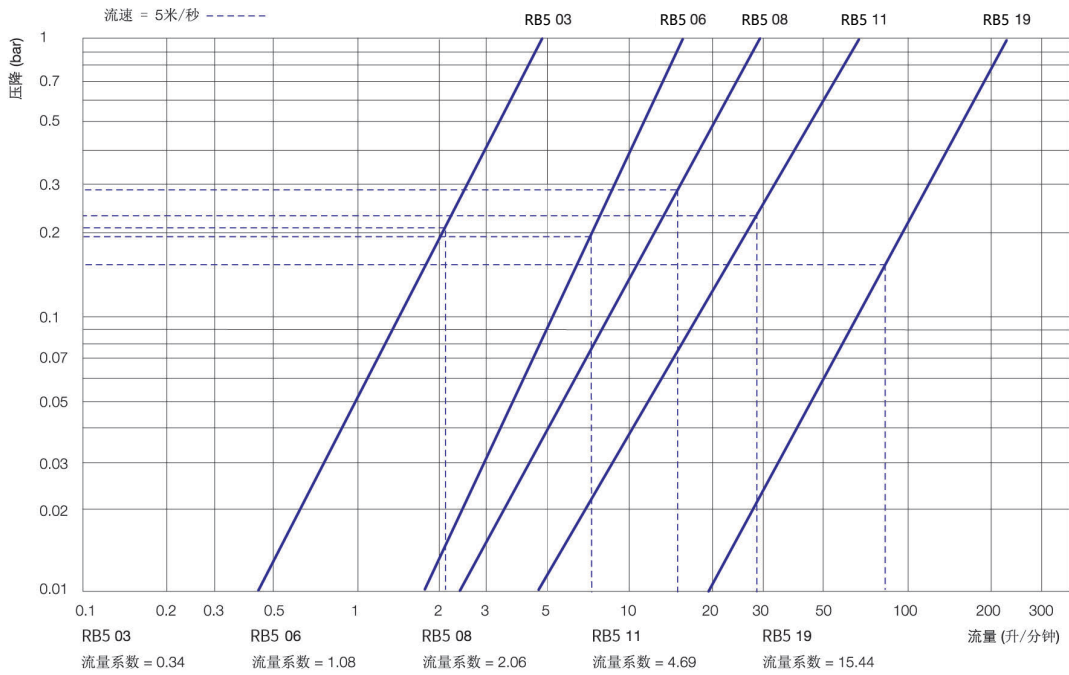

### 双阀

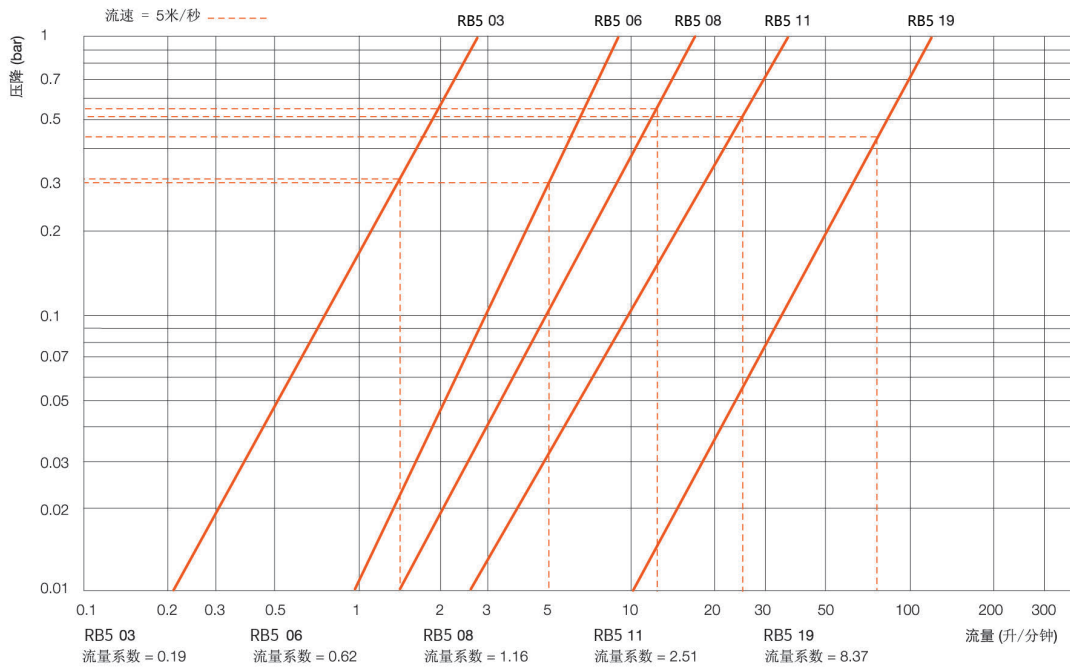

测试条件:

流体:水

流向:插座→插头

# RB5系列快速接头

## 产品编号





RB503			
标准款插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB503-7481-01
		NPT 1/8	RB503-7491-01
		NPT 1/4	RB503-7492-01
		UNF 7/16-20 符合SAE J1926标准	RB503-7471-01
	外螺纹	G 1/8	RB503-7381-01
		G 1/4	RB503-7382-01
		NPT 1/8	RB503-7391-01
		NPT 1/4	RB503-7392-01
	连接橡胶软管	φ4mm通径	RB503-7604-01
		φ6mm通径	RB503-7606-01
	连接塑料管	φ4/6mm通径	RB503-7814-01
		φ6/8mm通径	RB503-7816-01
	连接黄铜管	φ4/6mm通径	RB503-7824-01
		φ6/8mm通径	RB503-7826-01
	连接不锈钢管	φ6mm通径	RB503-7836-01
		φ8mm通径	RB503-7838-01
		φ1/4"mm通径	RB503-7842-01

# RB5系列快速接头

穿板式插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB503-8481-01
		NPT 1/8	RB503-8491-01
		NPT 1/4	RB503-8492-01
		UNF 7/16-20 符合SAE J1926标准	RB503-8471-01
	外螺纹	G 1/8	RB503-8381-01
		G 1/4	RB503-8382-01
		NPT 1/8	RB503-8391-01
		NPT 1/4	RB503-8392-01
	连接橡胶软管	φ4mm通径	RB503-8604-01
		φ6mm通径	RB503-8606-01
	连接塑料管	φ4/6mm通径	RB503-8814-01
		φ6/8mm通径	RB503-8816-01
	连接黄铜管	φ4/6mm通径	RB503-8824-01
		φ6/8mm通径	RB503-8826-01
	连接不锈钢管	φ6mm通径	RB503-8836-01
		φ8mm通径	RB503-8838-01
		φ1/4"mm通径	RB503-8842-01



# RB5系列快速接头

直通式插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB503-1481-01
		NPT 1/8	RB503-1491-01
	外螺纹	G 1/8	RB503-1381-01
		G 1/4	RB503-1382-01
		NPT 1/8	RB503-1391-01
		NPT 1/4	RB503-1392-01
	连接橡胶软管	φ4mm通径	RB503-1604-01
		φ6mm通径	RB503-1606-01
	连接塑料管	φ4/6mm通径	RB503-1814-01
		φ6/8mm通径	RB503-1816-01
		φ8/10mm通径	RB503-1818-01
	连接黄铜管	φ4/6mm通径	RB503-1824-01
		φ6/8mm通径	RB503-1826-01
	连接不锈钢管	φ6mm通径	RB503-1836-01
		φ8mm通径	RB503-1838-01
		φ1/4"mm通径	RB503-1842-01

# RB5系列快速接头

带截止阀插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB503-2481-01
		NPT 1/8	RB503-2491-01
	外螺纹	G 1/8	RB503-2381-01
		G 1/4	RB503-2382-01
		NPT 1/8	RB503-2391-01
		NPT 1/4	RB503-2392-01
	连接橡胶软管	φ4mm通径	RB503-2604-01
		φ6mm通径	RB503-2606-01
	连接塑料管	φ4/6mm通径	RB503-2814-01
		φ6/8mm通径	RB503-2816-01
		φ8/10mm通径	RB503-2818-01
	连接黄铜管	φ4/6mm通径	RB503-2824-01
		φ6/8mm通径	RB503-2826-01
	连接不锈钢管	φ6mm通径	RB503-2836-01
		φ8mm通径	RB503-2838-01
		φ1/4"mm通径	RB503-2842-01

# RB5系列快速接头

## 产品编号

RB506			
标准款插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB506-7481-01
		G 1/4	RB506-7482-01
		G 3/8	RB506-7483-01
		G 1/2	RB506-7484-01
		Rc 1/4	RB506-7452-01
		NPT 1/8	RB506-7491-01
		NPT 1/4	RB506-7492-01
		NPT 3/8	RB506-7493-01
		NPT 1/2	RB506-7494-01
		UNF 7/16-20 符合SAE J1926标准	RB506-7471-01
	外螺纹	G 1/8	RB506-7381-01
		G 1/4	RB506-7382-01
		G 3/8	RB506-7383-01
		G 1/2	RB506-7384-01
		NPT 1/8	RB506-7391-01
		NPT 1/4	RB506-7392-01
		NPT 3/8	RB506-7393-01
		NPT 1/2	RB506-7394-01
	连接橡胶软管	φ6mm通径	RB506-7606-01
		φ8mm通径	RB506-7608-01
		φ10mm通径	RB506-7610-01
		φ13mm通径	RB506-7613-01

# RB5系列快速接头

	连接塑料管	φ6/8mm通径	RB506-7816-01
		φ8/10mm通径	RB506-7818-01
	连接黄铜管	φ6/8mm通径	RB506-7826-01
		φ8/10mm通径	RB506-7828-01
	连接不锈钢管	φ6mm通径	RB506-7836-01
		φ8mm通径	RB506-7838-01
		φ10mm通径	RB506-7830-01
		φ1/4"mm通径	RB506-7842-01
		φ3/8"mm通径	RB506-7843-01
		φ1/2"mm通径	RB506-7844-01

# RB5系列快速接头




穿板式插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB506-8481-01
		G 1/4	RB506-8482-01
		G 3/8	RB506-8483-01
		G 1/2	RB506-8484-01
		Rc 1/4	RB506-8452-01
		NPT 1/8	RB506-8491-01
		NPT 1/4	RB506-8492-01
		NPT 3/8	RB506-8493-01
		NPT 1/2	RB506-8494-01
		UNF 7/16-20 符合SAE J1926标准	RB506-8471-01
	外螺纹	G 1/8	RB506-8381-01
		G 1/4	RB506-8382-01
		G 3/8	RB506-8383-01
		G 1/2	RB506-8384-01
		NPT 1/8	RB506-8391-01
		NPT 1/4	RB506-8392-01
		NPT 3/8	RB506-8393-01
		NPT 1/2	RB506-8394-01
	连接橡胶软管	φ6mm 通径	RB506-8606-01
		φ8mm 通径	RB506-8608-01
		φ10mm 通径	RB506-8610-01
		φ13mm 通径	RB506-8613-01

# RB5系列快速接头

	连接塑料管	φ6/8mm 通径	RB506-8816-01
		φ8/10mm 通径	RB506-8818-01
	连接黄铜管	φ6/8mm 通径	RB506-8826-01
		φ8/10mm 通径	RB506-8828-01
	连接不锈钢管	φ6mm 通径	RB506-8836-01
		φ8mm 通径	RB506-8838-01
		φ10mm 通径	RB506-8830-01
		φ1/4"mm 通径	RB506-8842-01
		φ3/8"mm 通径	RB506-8843-01
		φ1/2"mm 通径	RB506-8844-01



# RB5系列快速接头

直通式插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB506-1481-01
		G 1/4	RB506-1482-01
		G 3/8	RB506-1483-01
		NPT 1/8	RB506-1491-01
		NPT 1/4	RB506-1492-01
		NPT 3/8	RB506-1493-01
		M14X1.5	RB506-1414-01
		UNF 7/16-20 符合SAE J1926标准	RB506-1471-01
	外螺纹	G 1/8	RB506-1381-01
		G 1/4	RB506-1382-01
		G 3/8	RB506-1383-01
		G 1/2	RB506-1384-01
		NPT 1/8	RB506-1391-01
		NPT 1/4	RB506-1392-01
		NPT 3/8	RB506-1393-01
		M14X1.5	RB506-1314-01
UNF 7/16-20 符合SAE J1926标准	RB506-1371-01		
	连接橡胶软管	φ4mm 通径	RB506-1604-01
		φ6mm 通径	RB506-1606-01
		φ8mm 通径	RB506-1608-01
		φ10mm 通径	RB506-1610-01
		φ13mm 通径	RB506-1613-01

# RB5系列快速接头

	连接塑料管	φ4/6mm通径	RB506-1814-01
		φ6/8mm通径	RB506-1816-01
		φ8/10mm通径	RB506-1818-01
	连接黄铜管	φ6/8mm通径	RB506-1826-01
		φ8/10mm通径	RB506-1828-01
	连接不锈钢管	φ6mm通径	RB506-1836-01
		φ8mm通径	RB506-1838-01
		φ10mm通径	RB506-1830-01
		φ1/4"mm通径	RB506-1842-01
		φ3/8"mm通径	RB506-1843-01

# RB5系列快速接头

带截止阀插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/8	RB506-2481-01
		G 1/4	RB506-2482-01
		G 3/8	RB506-2483-01
		NPT 1/8	RB506-2491-01
		NPT 1/4	RB506-2492-01
		NPT 3/8	RB506-2493-01
		M14X1.5	RB506-2414-01
		UNF 7/16-20 符合SAE J1926标准	RB506-2471-01
	外螺纹	G 1/8	RB506-2381-01
		G 1/4	RB506-2382-01
		G 3/8	RB506-2383-01
		NPT 1/8	RB506-2391-01
		NPT 1/4	RB506-2392-01
		NPT 3/8	RB506-2393-01
	连接橡胶软管	φ6mm 通径	RB506-2606-01
		φ8mm 通径	RB506-2608-01
		φ10mm 通径	RB506-2610-01
		φ13mm 通径	RB506-2613-01
	连接塑料管	φ6/8mm 通径	RB506-2816-01
		φ8/10mm 通径	RB506-2818-01
	连接黄铜管	φ6/8mm 通径	RB506-2826-01
		φ8/10mm 通径	RB506-2828-01

# RB5系列快速接头



连接不锈钢管

φ6mm通径 RB506-2836-01

φ8mm通径 RB506-2838-01

φ10mm通径 RB506-2830-01

φ1/4"mm通径 RB506-2842-01



φ3/8"mm通径 RB506-2843-01

# RB5系列快速接头

## 产品编号

RB508			
标准款插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/4	RB508-7482-01
		G 3/8	RB508-7483-01
		G 1/2	RB508-7484-01
		Rc 3/8	RB508-7453-01
		NPT 1/4	RB508-7492-01
		NPT 3/8	RB508-7493-01
		NPT 1/2	RB508-7494-01
		UNF 3/4-16 符合SAE J1926标准	RB508-7472-01
	外螺纹	G 1/4	RB508-7382-01
		G 3/8	RB508-7383-01
		G 1/2	RB508-7384-01
		NPT 1/4	RB508-7392-01
		NPT 3/8	RB508-7393-01
		NPT 1/2	RB508-7394-01
	连接橡胶软管	φ8mm通径	RB508-7608-01
		φ10mm通径	RB508-7610-01
		φ13mm通径	RB508-7613-01
		φ16mm通径	RB508-7616-01
	连接塑料管	φ8/10mm通径	RB508-7808-01
		φ10/12mm通径	RB508-7810-01

# RB5系列快速接头


	连接黄铜管	φ8/10mm 通径	RB508-7828-01
		φ10/12mm 通径	RB508-7820-01
	连接不锈钢管	φ10mm 通径	RB508-7830-01
		φ12mm 通径	RB508-7832-01
		φ3/8"mm 通径	RB508-7843-01
		φ1/2"mm 通径	RB508-7844-01








# RB5系列快速接头

穿板式插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/4	RB508-8482-01
		G 3/8	RB508-8483-01
		G 1/2	RB508-8484-01
		Rc 3/8	RB508-8453-01
		NPT 1/4	RB508-8492-01
		NPT 3/8	RB508-8493-01
		NPT 1/2	RB508-8494-01
		UNF 3/4-16 符合SAE J1926标准	RB508-8472-01
	外螺纹	G 1/4	RB508-8382-01
		G 3/8	RB508-8383-01
		G 1/2	RB508-8384-01
		NPT 1/4	RB508-8392-01
		NPT 3/8	RB508-8393-01
		NPT 1/2	RB508-8394-01
	连接橡胶软管	φ8mm 通径	RB508-8608-01
		φ10mm 通径	RB508-8610-01
		φ13mm 通径	RB508-8613-01
		φ16mm 通径	RB508-8616-01
	连接塑料管	φ8/10mm 通径	RB508-8808-01
		φ10/12mm 通径	RB508-8810-01

# RB5系列快速接头

	连接黄铜管	φ8/10mm 通径	RB508-8828-01
		φ10/12mm 通径	RB508-8820-01
	连接不锈钢管	φ10mm 通径	RB508-8830-01
		φ12mm 通径	RB508-8832-01
		φ3/8"mm 通径	RB508-8843-01
		φ1/2"mm 通径	RB508-8844-01

# RB5系列快速接头

直通式插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/4	RB508-1482-01
		G 3/8	RB508-1483-01
		G 1/2	RB508-1484-01
		NPT 1/4	RB508-1492-01
		NPT 3/8	RB508-1493-01
		NPT 1/2	RB508-1494-01
	外螺纹	G 1/4	RB508-1382-01
		G 3/8	RB508-1383-01
		G 1/2	RB508-1384-01
		NPT 1/4	RB508-1392-01
		NPT 3/8	RB508-1393-01
		NPT 1/2	RB508-1394-01
	连接橡胶软管	φ8mm 通径	RB508-1608-01
		φ10mm 通径	RB508-1610-01
		φ13mm 通径	RB508-1613-01
		φ16mm 通径	RB508-1616-01
	连接塑料管	φ8/10mm 通径	RB508-1818-01
		φ10/12mm 通径	RB508-1810-01
	连接黄铜管	φ8/10mm 通径	RB508-1828-01
		φ10/12mm 通径	RB508-1820-01

# RB5系列快速接头



连接不锈钢管

φ10mm通径	RB508-1830-01
φ12mm通径	RB508-1832-01
φ3/8"mm通径	RB508-1843-01
φ1/2"mm通径	RB508-1844-01

# RB5系列快速接头

带截止阀插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 1/4	RB508-2482-01
		G 3/8	RB508-2483-01
		G 1/2	RB508-2484-01
		Rc 3/8	RB508-2453-01
		NPT 1/4	RB508-2492-01
		NPT 3/8	RB508-2493-01
		NPT 1/2	RB508-2494-01
		UNF 3/4-16 符合SAE J1926标准	RB508-2472-01
	外螺纹	G 1/4	RB508-2382-01
		G 3/8	RB508-2383-01
		G 1/2	RB508-2384-01
		NPT 1/4	RB508-2392-01
		NPT 3/8	RB508-2393-01
		NPT 1/2	RB508-2394-01
	连接橡胶软管	φ8mm通径	RB508-2608-01
		φ10mm通径	RB508-2610-01
		φ13mm通径	RB508-2613-01
		φ16mm通径	RB508-2616-01
	连接塑料管	φ8/10mm通径	RB508-2818-01
		φ10/12mm通径	RB508-2810-01

# RB5系列快速接头

	连接黄铜管	φ8/10mm 通径	RB508-2828-01
		φ10/12mm 通径	RB508-2820-01
	连接不锈钢管	φ10mm 通径	RB508-2830-01
		φ12mm 通径	RB508-2832-01
		φ3/8"mm 通径	RB508-2843-01
		φ1/2"mm 通径	RB508-2844-01



# RB5系列快速接头

## 产品编号

RB511			
标准款插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/8	RB511-7483-01
		G 1/2	RB511-7484-01
		G 3/4	RB511-7486-01
		Rc 1/2	RB511-7454-01
		NPT 3/8	RB511-7493-01
		NPT 1/2	RB511-7494-01
		NPT 3/4	RB511-7496-01
		UNF 7/8-14 符合SAE J1926标准	RB511-7473-01
	外螺纹	G 3/8	RB511-7383-01
		G 1/2	RB511-7384-01
		G 3/4	RB511-7386-01
		NPT 3/8	RB511-7393-01
		NPT 1/2	RB511-7394-01
		NPT 3/4	RB511-7396-01
	连接橡胶软管	φ8mm通径	RB511-7608-01
		φ10mm通径	RB511-7610-01
		φ13mm通径	RB511-7613-01
		φ16mm通径	RB511-7616-01
		φ19mm通径	RB511-7619-01

# RB5系列快速接头

穿板式插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/8	RB511-8483-01
		G 1/2	RB511-8484-01
		G 3/4	RB511-8486-01
		Rc 1/2	RB511-8454-01
		NPT 3/8	RB511-8493-01
		NPT 1/2	RB511-8494-01
		NPT 3/4	RB511-8496-01
		UNF 7/8-14 符合SAE J1926标准	RB511-8473-01
	外螺纹	G 3/8	RB511-8383-01
		G 1/2	RB511-8384-01
		G 3/4	RB511-8386-01
		NPT 3/8	RB511-8393-01
		NPT 1/2	RB511-8394-01
		NPT 3/4	RB511-8396-01
	连接橡胶软管	φ8mm通径	RB511-8608-01
		φ10mm通径	RB511-8610-01
		φ13mm通径	RB511-8613-01
		φ16mm通径	RB511-8616-01
		φ19mm通径	RB511-8619-01

# RB5系列快速接头

直通式插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/8	RB511-1483-01
		G 1/2	RB511-1484-01
		G 3/4	RB511-1486-01
		Rc 1/2	RB511-1456-01
		NPT 3/8	RB511-1493-01
		NPT 1/2	RB511-1494-01
		NPT 3/4	RB511-1496-01
	外螺纹	G 3/8	RB511-1383-01
		G 1/2	RB511-1384-01
		G 3/4	RB511-1386-01
		NPT 3/8	RB511-1393-01
		NPT 1/2	RB511-1394-01
		NPT 3/4	RB511-1396-01
	连接橡胶软管	φ13mm通径	RB511-1613-01
		φ16mm通径	RB511-1616-01
		φ19mm通径	RB511-1619-01

# RB5系列快速接头

带截止阀插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/8	RB511-2483-01
		G 1/2	RB511-2484-01
		G 3/4	RB511-2486-01
		Rc 1/2	RB511-2454-01
		NPT 3/8	RB511-2493-01
		NPT 1/2	RB511-2494-01
		NPT 3/4	RB511-2496-01
		UNF 7/8-14 符合SAE J1926标准	RB511-3473-01
	外螺纹	G 3/8	RB511-2383-01
		G 1/2	RB511-2384-01
		G 3/4	RB511-2386-01
		NPT 3/8	RB511-2393-01
		NPT 1/2	RB511-2394-01
		NPT 3/4	RB511-2396-01
	连接橡胶软管	φ13mm通径	RB511-2613-01
		φ16mm通径	RB511-2616-01
		φ19mm通径	RB511-2619-01

# RB5系列快速接头

## 产品编号

RB519			
标准款插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/4	RB519-7486-01
		G 1	RB519-7488-01
		Rc 3/4	RB519-7456-01
		NPT 3/4	RB519-7496-01
		NPT 1	RB519-7498-01
		UNF1 5/16-12 符合SAE J1926标准	RB519-7474-01
	外螺纹	G 3/4	RB519-7386-01
		G 1	RB519-7388-01
		NPT 3/4	RB519-7396-01
		NPT 1	RB519-7398-01
	连接橡胶软管	φ19mm通径	RB519-7619-01
		φ25mm通径	RB519-7625-01


# RB5系列快速接头


标准款插座	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/4	RB519-8486-01
		G 1	RB519-8488-01
		Rc 3/4	RB519-8456-01
		NPT 3/4	RB519-8496-01
		NPT 1	RB519-8498-01
		UNF1 5/16-12 符合SAE J1926标准	RB519-8474-01
	外螺纹	G 3/4	RB519-8386-01
		G 1	RB519-8388-01
		NPT 3/4	RB519-8396-01
		NPT 1	RB519-8398-01
	连接橡胶软管	φ19mm通径	RB519-8619-01
		φ25mm通径	RB519-8625-01

直通式插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/4	RB519-1486-01
		G 1	RB519-1488-01
		NPT 3/4	RB519-1496-01
		NPT 1	RB519-1498-01
	外螺纹	G 3/4	RB519-1386-01
		G 1	RB519-1388-01
		NPT 3/4	RB519-1396-01
		NPT 1	RB519-1398-01



# RB5系列快速接头

	连接橡胶软管	φ19mm通径	RB519-1619-01
		φ25mm通径	RB519-1625-01

直通式插头	连接形式	连接尺寸	产品编号
	内螺纹	G 3/4	RB519-2486-01
		G 1	RB519-2488-01
		NPT 3/4	RB519-2496-01
		NPT 1	RB519-2498-01
		UNF 7/8-14 符合SAE J1926标准	RB519-3473-01
	外螺纹	G 3/4	RB519-2386-01
		G 1	RB519-2388-01
		NPT 3/4	RB519-2396-01
		NPT 1	RB519-2398-01
	连接橡胶软管	φ19mm通径	RB511-2619-01
		φ25mm通径	RB511-2625-01



地 址: 天津市东丽区华明高新技术产业区华明大道21号  
邮 编: 300300  
网 址: <http://www.longentest.com.cn>  
电 话: 022-84823858  
传 真: 022-84823858-605  
Email: [info@longentest.com.cn](mailto:info@longentest.com.cn)